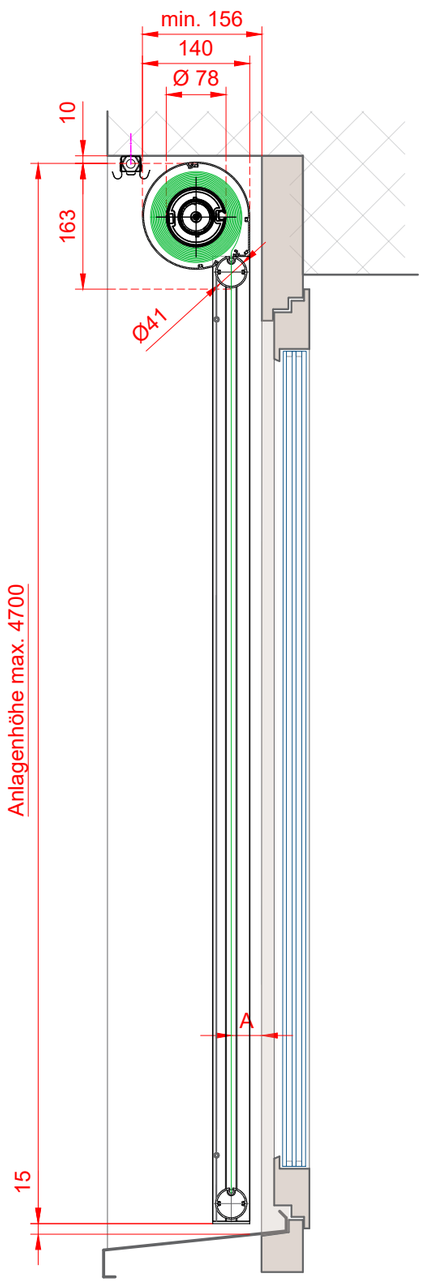

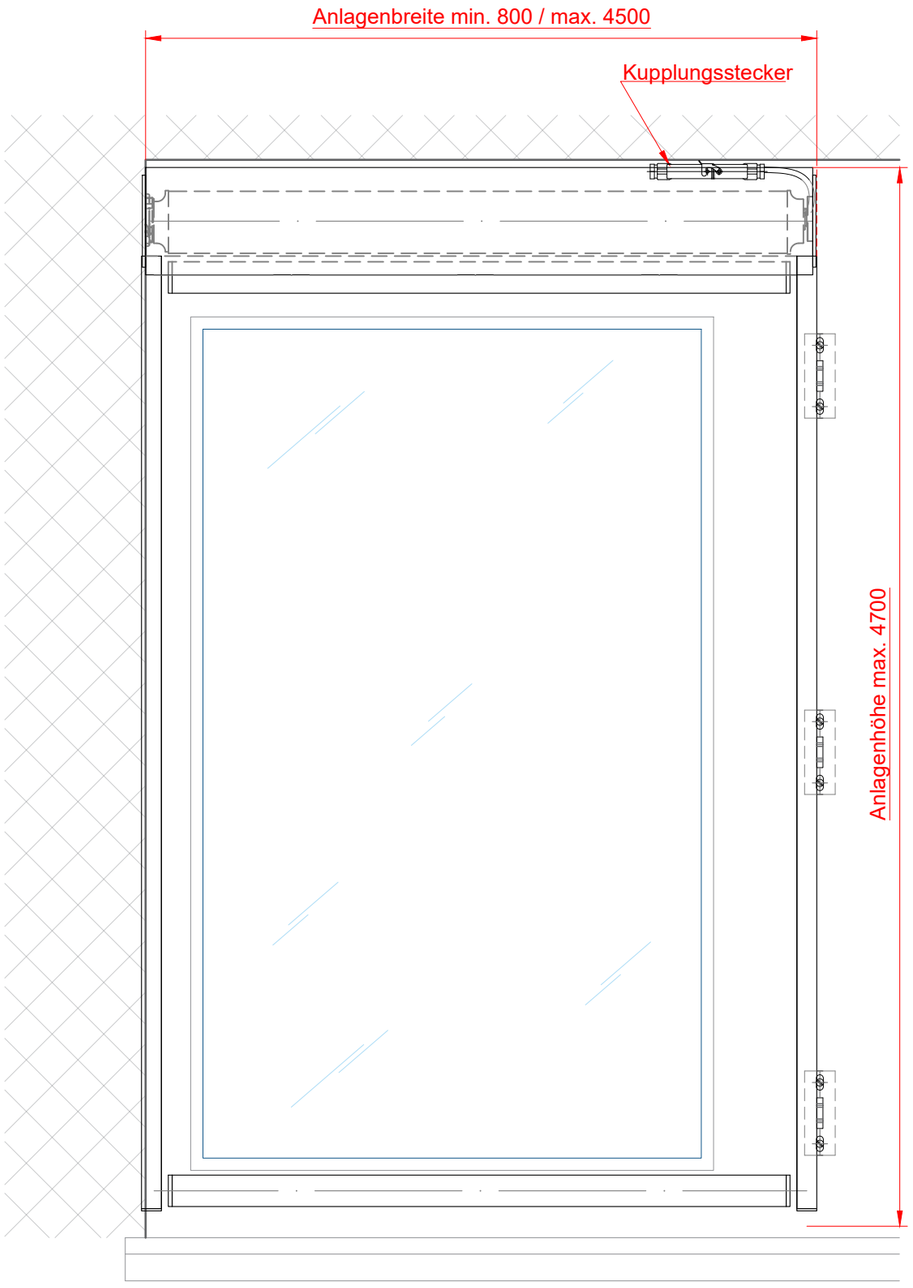

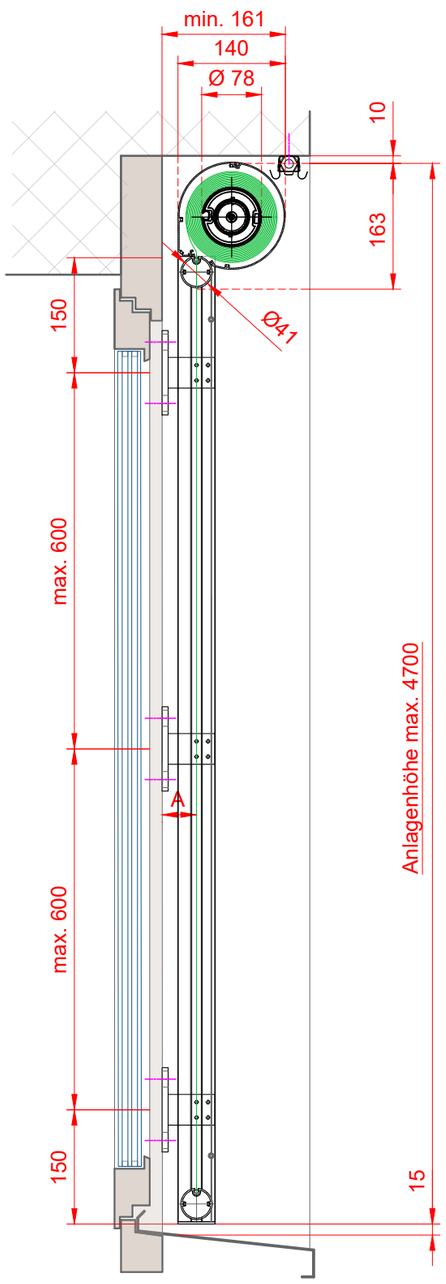

Montage Leibung:
A = min. 40 Fassade bis Führungsmitte

Mögliches Anschlussdetail



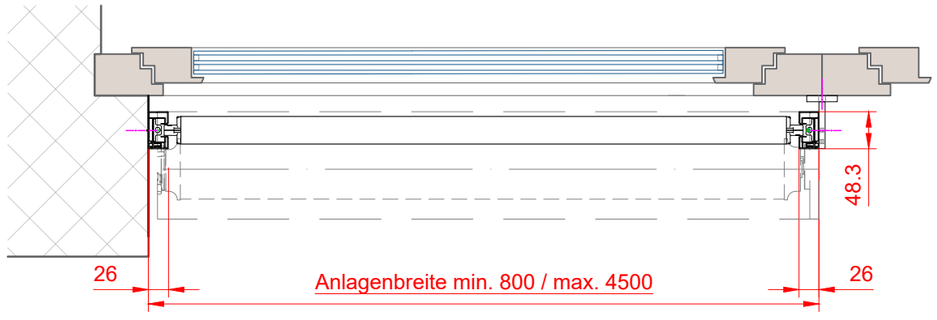

Montage T-Stütze



Shy Zip 140 Round

Motor

Standard Einbauplan
Montage Leibung / T-Stütze

Technische Spezifikationen:

Antrieb:	Motor 230V
Antriebsseite:	links / rechts
Kabellänge:	50cm inkl. Stecker
Oberflächen:	Farblos eloxiert RAL 9016
Option:	RAL, NCS, IGP
Windklasse:	5 / 6 gem. SIA 342

Maximale Abmessungen mit Standard Acryl-Stoff (Tuchdicke <0.6mm)

Datum:	23.02.2024	Erstellt:	mz
Msst:	1:10	Plan Nr:	9915
Pfad:	.....	Format:	A3

Rev.	Datum	Änderung
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

STORAMA®
für mehr Wohlbefinden

Pfandersmatt
CH-3664 Burgistein Station
E-Mail: info@storama.ch
Tel. +41 33 359 80 80
Fax +41 33 359 80 70

©by Storama