

Shy Zip 155 Round Motor

Standard Einbauplan
Montage Leibung / T-Stütze



Technische Spezifikationen:


Antrieb:	Motor 230V
Antriebsseite:	links / rechts
Kabellänge:	50cm inkl. Stecker
Oberflächen:	Farblos eloxiert RAL 9016
Option:	RAL, NCS, IGP
Windklasse:	4 / 5 / 6 gem. SIA 342 76km/h / Böenspitzen max. 92km/h Windklasse Grössenabhängig
	max. 21m ² Tuchfläche

Maximale Abmessungen mit Standard Acryl-Stoff (Tuchdicke <0.6mm)

Datum:	23.02.2024	Erstellt:	mz
Msst:	1:10	Plan Nr:	9921
Pfad:	Format:	A3
Rev.	Datum	Änderung	
mz	07.11.2023	Walzen Durchmesser	
.....	
.....	
.....	

STORAMA[®]
für mehr Wohlbefinden

Pfandersmatt
CH-3664 Burgstein Station
E-Mail: info@storama.ch
Tel. +41 33 359 80 80
Fax +41 33 359 80 70

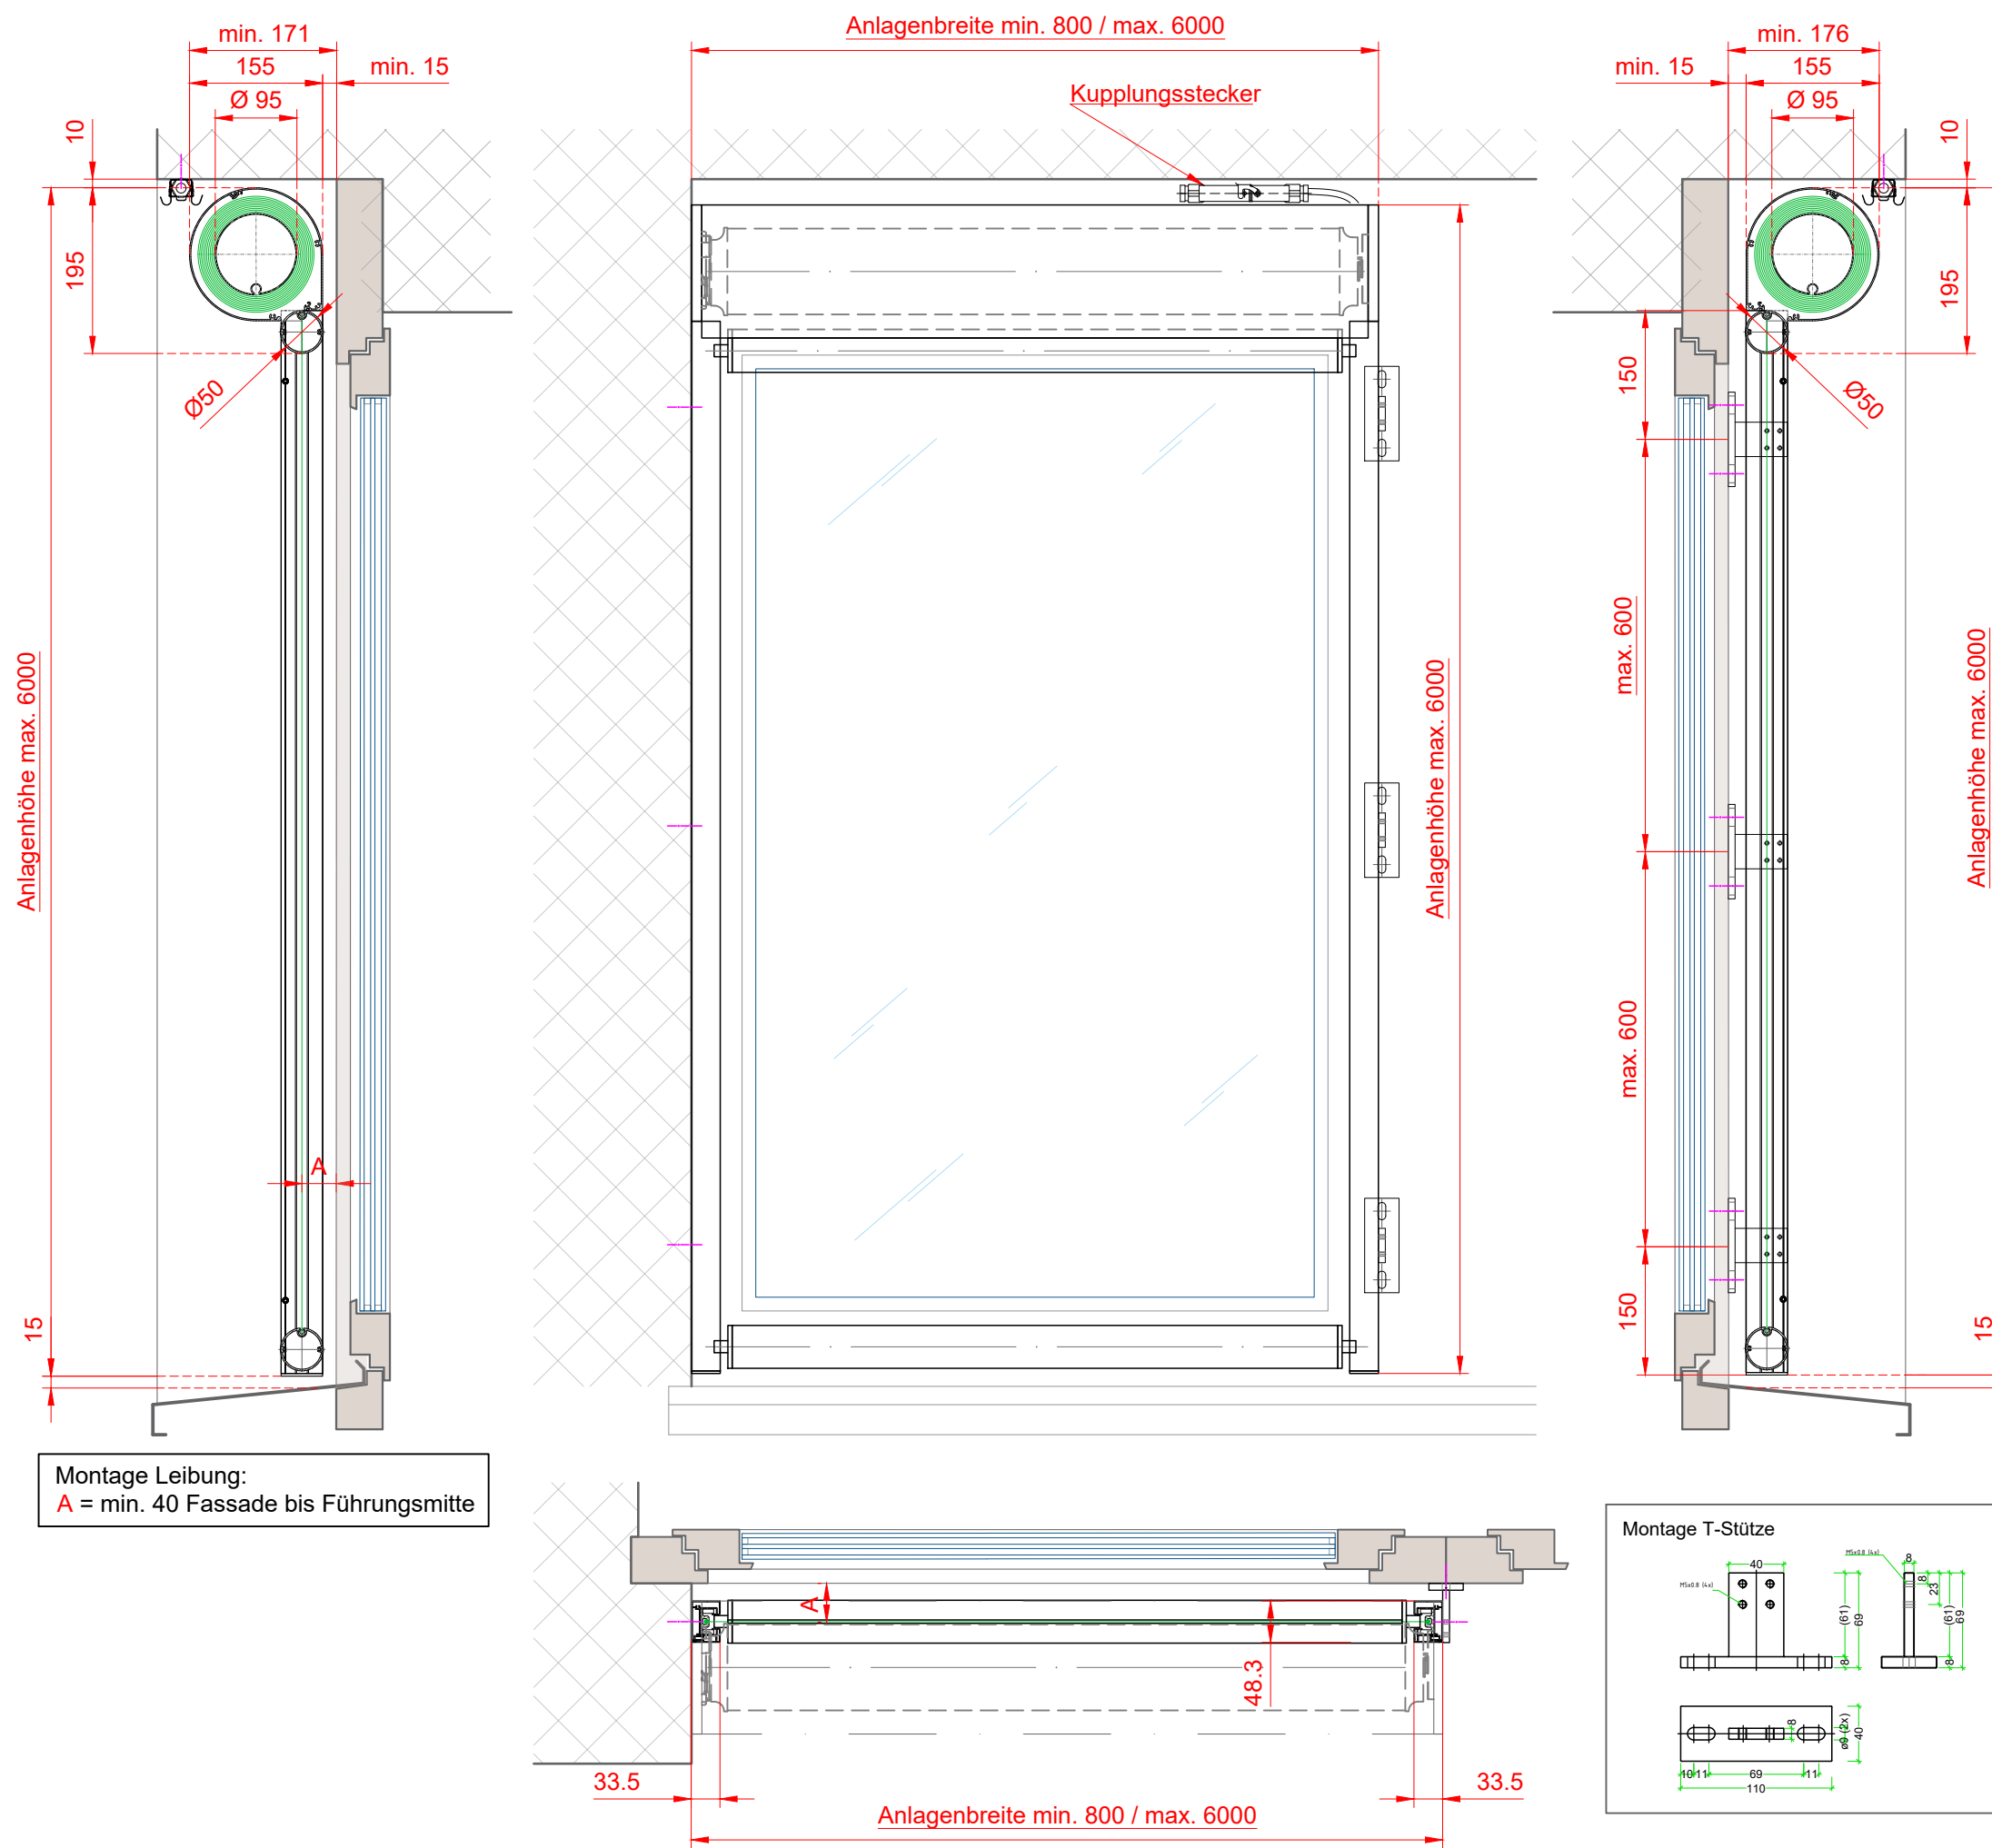

Montage Leibung:
A = min. 40 Fassade bis Führungsmittle

