



Anordnung Führungsschienenghalter

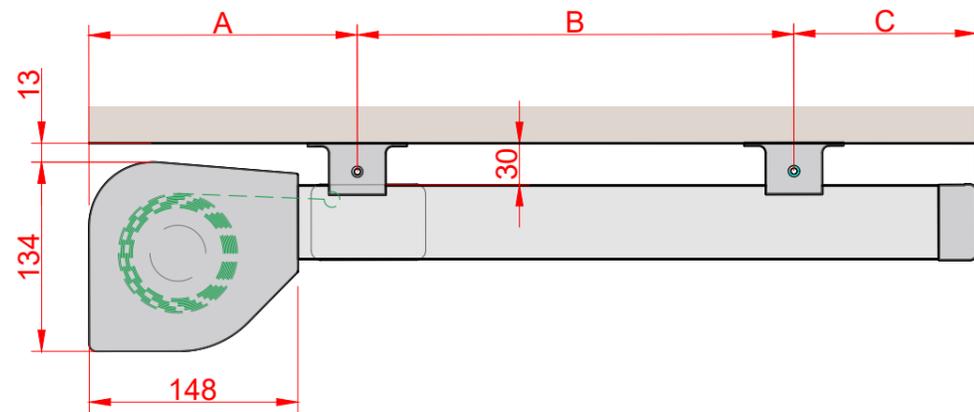


Mass	max.	min.	Ausfall	Konsolen je Schiene
A	300 mm	185 mm	0-2000	2
B	1750 mm		2001-3500	3
C	300mm	65 mm	3501-4500	4


Deckenkonsolle

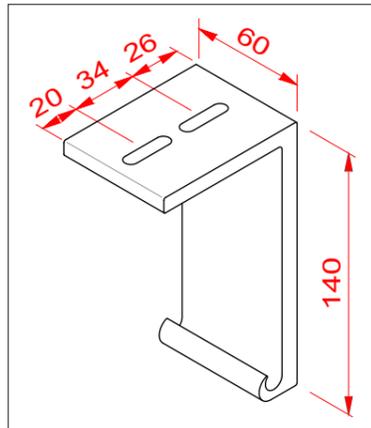


Fassadenkonsolle

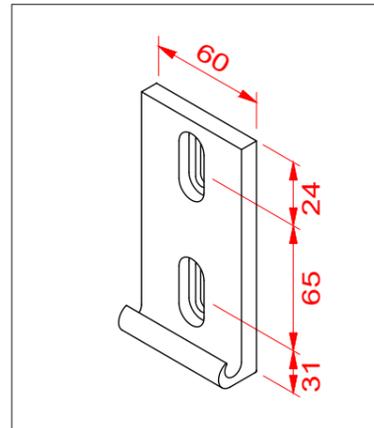


Leibungswinkel für Motor-/Lagerseite

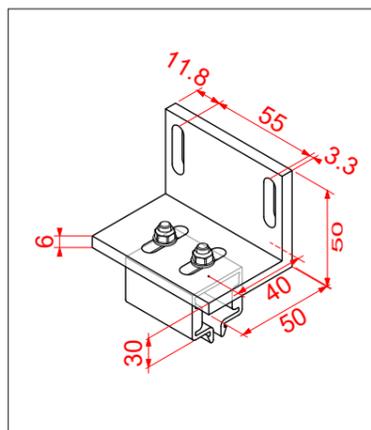


Max. Anlagenbreite 6000mm mit Acryl-Tuch
Max. Anlagenbreite 4500 mit Soltis-Tuch

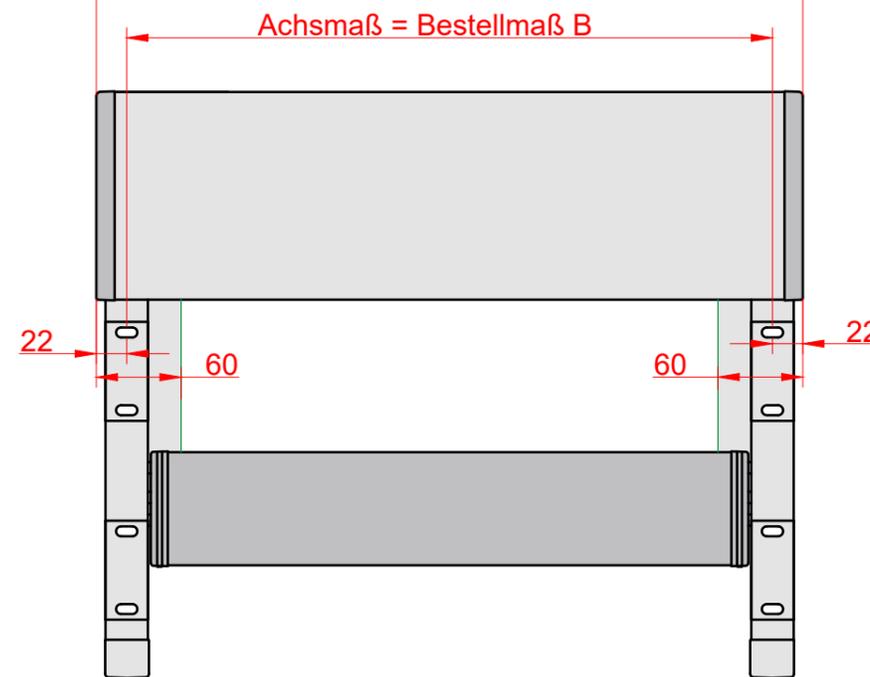

Montage mit Leibungswinkel

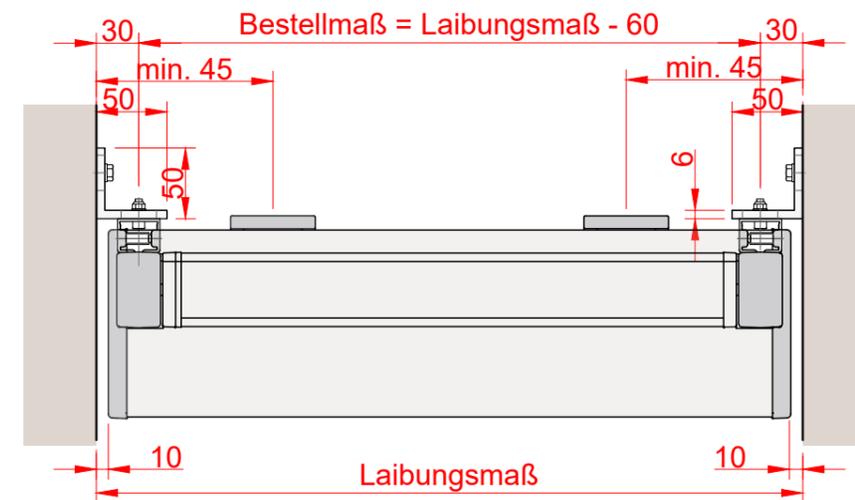

Standard Kabelausgang

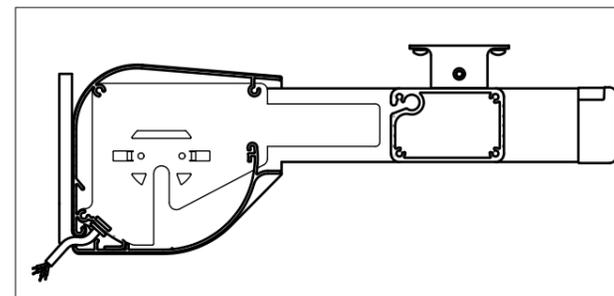

T 200 Terrassendachmarkise

Antrieb: Motor 230V

Gestellfarben:
RAL 9016
RAL 9001
RAL 9006
RAL 9007
RAL 7016
RAL 8022

Gestellfarben Feinstruktur:

TIGER 29 / 90147
ca. RAL 9007 FS

TIGER 29 / 60740
Sepia Brown

TIGER 29 / 80077
ca. DB 703 FS

TIGER 29 / 71289
RAL 7016 FS



Sonderfarben möglich = Aufpreis

Datum:	16.06.2023	Erstellt:	mz
Msst:	1:5 / 1:3	Plan Nr.:	
Pfad:	Format:	A3
Rev.	Datum	Änderung	
.....	
.....	
.....	
.....	

STORAMA[®]
für mehr Wohlbefinden

Pfandersmatt
CH-3664 Burgistein Station
E-Mail: info@storama.ch
Tel. +41 33 359 80 80
Fax +41 33 359 80 70